




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

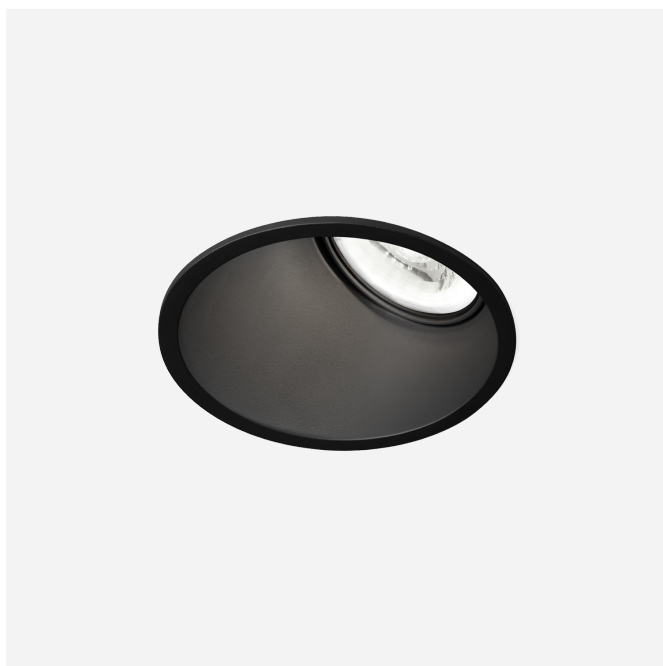

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; faisceau lumineux asymétrique ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 120 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; marquage IC ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 94 mm
hauteur 115 mm
0.23 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 87-88 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90
375 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
390 lm
6.5 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**AUTRES ACCESSOIRES****Clip à ressort en métal**

Modèle	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.	59	90019700

Clip à ressort

Modèle	Coloris	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.	Noir	59	900198B0
MR16 LED PAR16 12W max.	Doré	59	900198G0
MR16 LED PAR16 12W max.	argent	59	900198S0
MR16 LED PAR16 12W max.	Blanc	59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Référence article**

W901228B3

W901228B5

LAMPES**PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4