




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

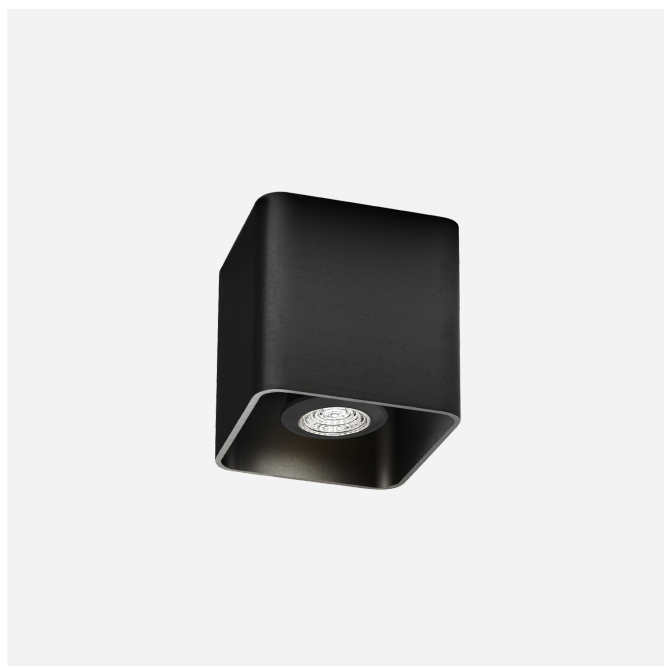

Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; sources lumineuses non incluses ; cache intérieur individuel disponible en option ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 90 mm
largeur 90 mm
hauteur 90 mm
0.55 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Référence article**

W901228B3

W901228B5

LAMPES**PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50·60	905227S4

ACCESSOIRES OPTIQUES**Couvercle intérieur unique**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
DOCUS max. 10W	Noir	62·62·39.5	911021B1
DOCUS max. 10W	Doré	62·62·39.5	911021G1
DOCUS max. 10W	Blanc	62·62·39.5	911021W1