




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

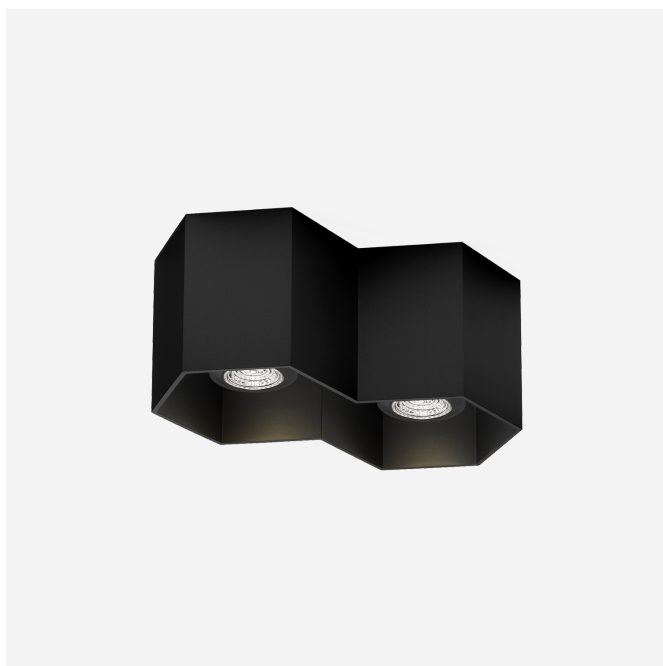

Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 10 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ; sources lumineuses non incluses ; cache intérieur individuel disponible en option ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe 2 x PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 220 mm
largeur 127 mm
hauteur 100 mm
1.19 kg


LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
960 lm
13 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
920 lm
13 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
770 lm
8.8 W

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Référence article**

W901228B3

W901228B5

LAMPES**PAR16 LAMPE LED**

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4

ACCESSOIRES OPTIQUES**Couvercle intérieur unique**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
HEXO max. 10W	Noir	77.4-67-54	911031B1
HEXO max. 10W	Doré	77.4-67-54	911031G1
HEXO max. 10W	Blanc	77.4-67-54	911031W1