




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

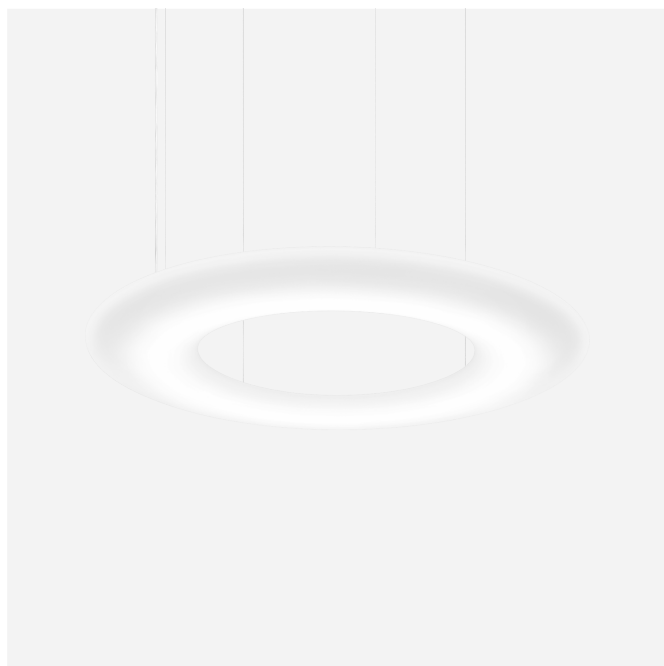

Luminaire suspendu ; surface en Blanc LLDPE ; avec suspension de câble réglable max. 1500 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Blanc LLDPE
IP20
Intérieur
10700 lm
CIE flux code: 43 74 92 80 100

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

UGR < 19
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$


ELECTRIQUE

DALI-2
220 - 240 V
système 84 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 1600 mm
hauteur 105 mm
15.3 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.93	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

SUSPENSION

Kit de Suspension

Modèle	Longueur (MM)	Référence article
GIGANT 4,0m	4000	90015114