



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; 2000 ; non gradable ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

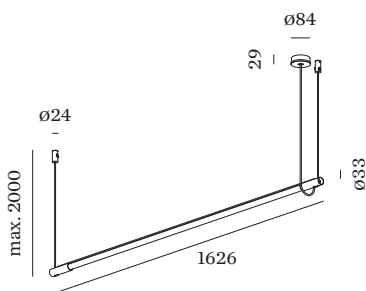

GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
Indirect 1030 lm
direct 2530 lm
total 3560 lm
CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

non dim
220 - 240 V
système 22.1 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 1624 mm
largeur 33 mm
hauteur 33 mm
0.42 kg
longueur du câble 2000 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

