





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Mur
 Encastré
 Noir mat
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Intérieur
 CIE flux code: 41 77 91 85 100

SORTIE

350mA
 44 lm
 2.7 W
 700mA
 75 lm
 5.7 W

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 60000h
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Asymetric

ELECTRIQUE

sans driver
 6 V
 insert 2.0 / 4.3 W
 Classe 3



PHYSIQUE

longueur 80 mm
 largeur 33 mm
 hauteur 80 mm
 0.15 kg

DÉCOUPE

longueur 66 mm
 largeur 66 mm
 épaisseur min. du plafond 12 mm
 profondeur de l'encastrement 40 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

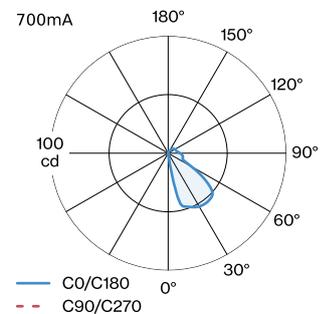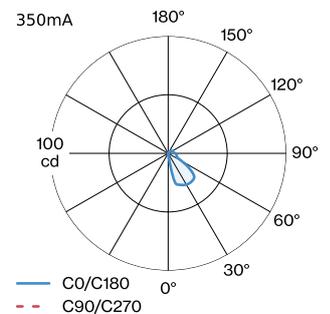

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier en béton**

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8	69-69-61	90012046

Boîtier en retrait avec kit de plâtre

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8	109-109-74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Driver**

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 350mA 3-22V	3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8,4V	3-8,4V	68-35-21	90215203