




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

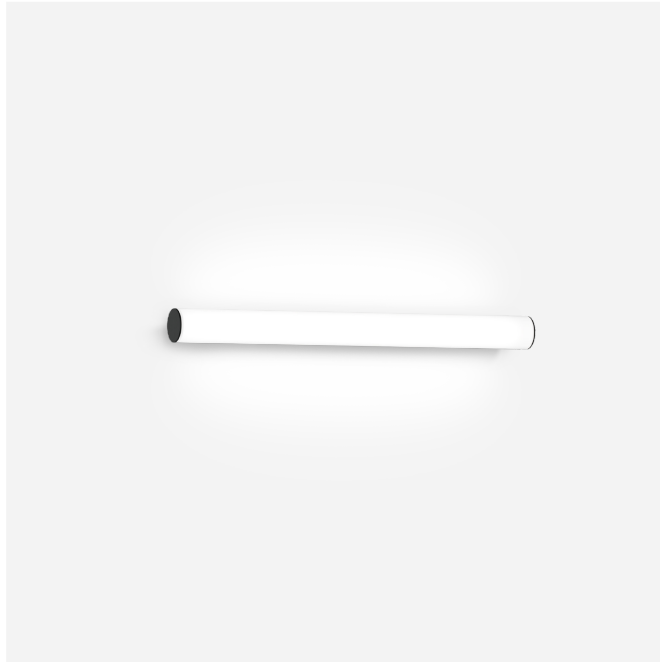

IP44



CRI
≥ 90

Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de puissance (choix entre luminosité faible et élevée) ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Mur
Surface
Noir mat + Opal PMMA
IP44
Intérieur
CIE flux code: 28 54 78 50 100

SORTIE

Rendement élevé
645 lm
5.9 W
Sortie faible
375 lm
3.9 W

LED


2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

ELECTRIQUE

avec sélecteur de sortie |
coupure de phase DIM
220 - 240 V
système 3.9 / 5.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 464 mm
largeur 60 mm
hauteur 40 mm
0.51 kg




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.