




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

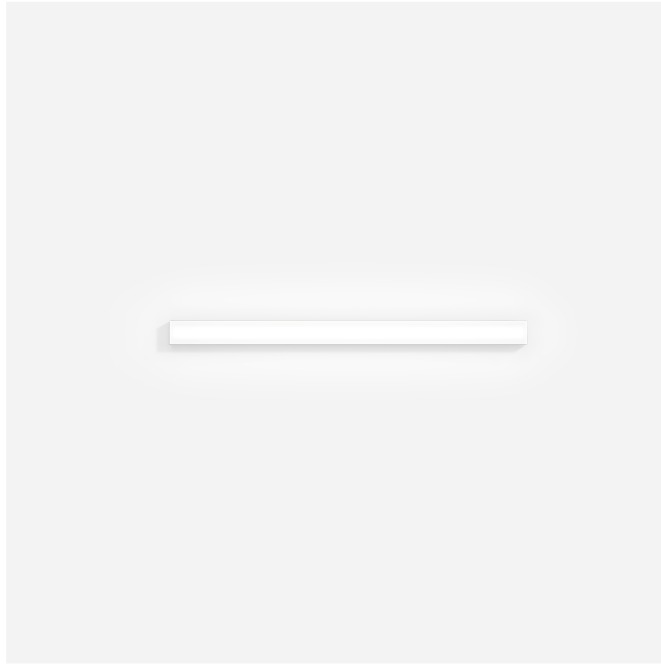


IP44



CRI
≥ 90

Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9003 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de puissance (choix entre luminosité faible et élevée) ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



GÉNÉRAL

Mur
Surface
Blanc mat + PMMA clair/opalin
RAL 9003 ^a
IP44
Intérieur
CIE flux code: 49 77 94 94 100

SORTIE

Sortie faible
320 lm
7 W

Rendement élevé
550 lm
12 W

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

avec sélecteur de sortie |
coupure de phase DIM
220 - 240 V
système 7.0 / 12.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 600 mm
largeur 40 mm
hauteur 42 mm
1.53 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.