




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

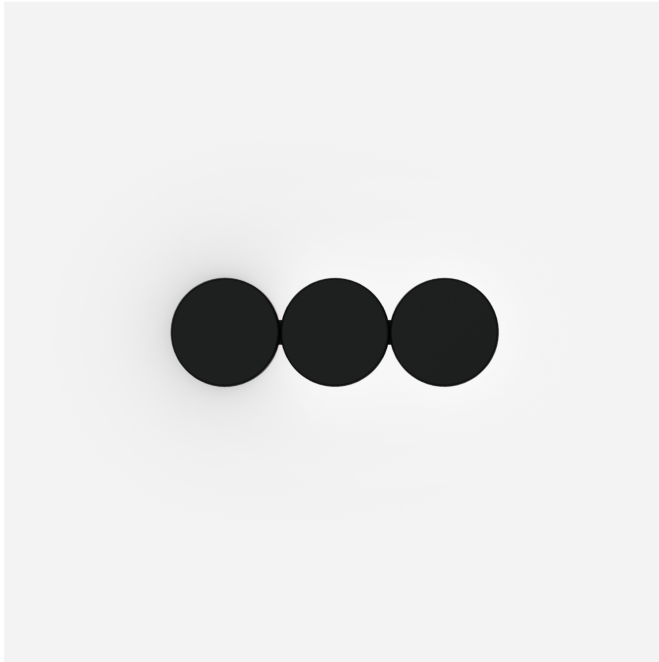

Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9005 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
790 lm
CIE flux code: 8 33 65 46 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.3 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 226 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.56 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

