





**PROJET** \_\_\_\_\_

**MODÈLE** \_\_\_\_\_


**NOTES** \_\_\_\_\_

**QUANTITÉ** \_\_\_\_\_

**DATE** \_\_\_\_\_

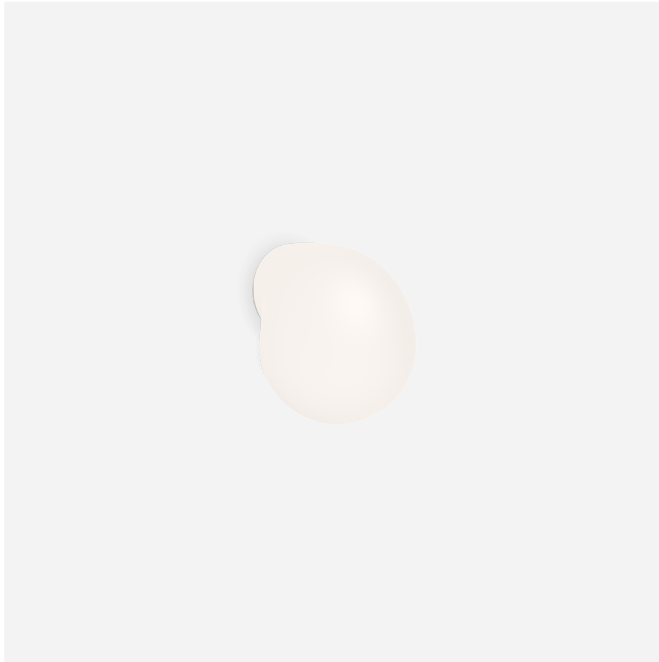

Luminaire mural en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 5W ; 220 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



**GÉNÉRAL**

Mur \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 Blanc mat + verre opale blanc \_\_\_\_\_  
 IP44 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_  
 200 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 26 51 76 60 72 \_\_\_\_\_

**LED**

lampe QT14 \_\_\_\_\_  
 prise G9 \_\_\_\_\_  
 max. per socket 5.0 W \_\_\_\_\_  
 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 80 \_\_\_\_\_  
 MacAdam initial ≤ 6 SDCM \_\_\_\_\_


**ELECTRIQUE**

220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 insert 3.1 W \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

longueur 125 mm \_\_\_\_\_  
 largeur 117 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 140 mm \_\_\_\_\_  
 0.6 kg \_\_\_\_\_

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





**LAMPES**

**Lampe QT14 LED**

Modèle	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   G9	15·52	9010G802
3000K   G9	18·49	9010G804
3000K   G9	17·54	9019G703