





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

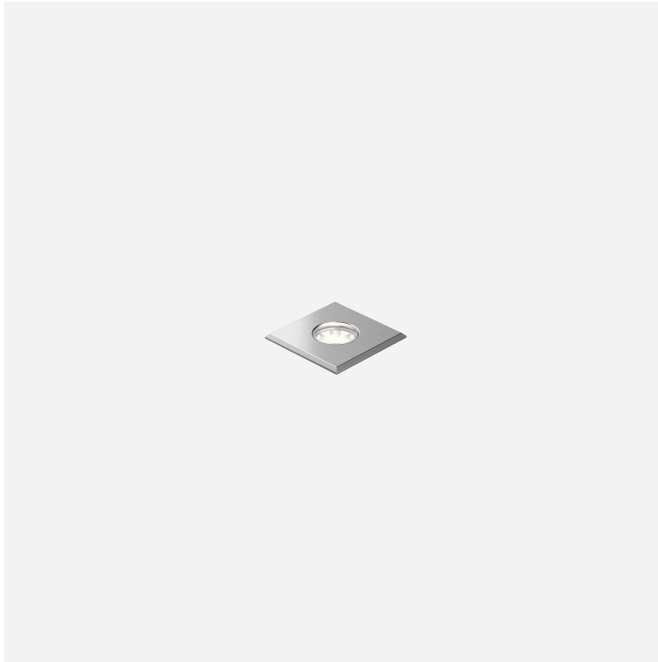

Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; profondeur d'encastrement 118 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 43° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Sol
Encastré
Inox
IP67
IK08
Extérieur
310 lm
CIE flux code: 25 48 71 0 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 43°
UGR < 10
 $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.0 W
Classe 2


PHYSIQUE

longueur 55 mm
largeur 55 mm
hauteur 95 mm
0.39 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
118 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier de sol

Modèle

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

Ø·H (MM)

132·105

Référence article

90012201