




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

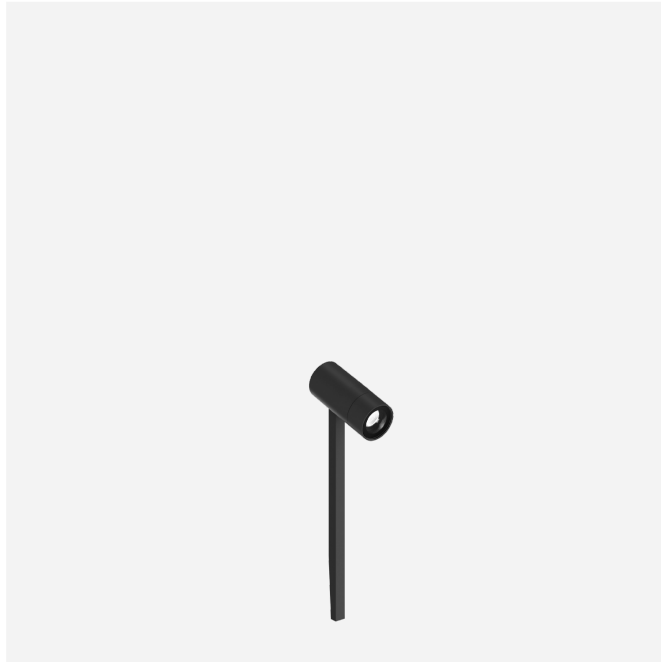

Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; orientable à 135°; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Sol
Surface
inclinaison max 135 °
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
245 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM

OPTIQUE

Standard
angle de faisceau 30°


ELECTRIQUE

24 V
insert 3.7 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 34 mm
hauteur 76 mm
0.29 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


DIAGRAMME DE CÔNE

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	693	0.56
2	173	1.11
3	77	1.67
4	43	2.22
5	28	2.78

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Plug & Play Driver

Modèle	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67	24V	118·35·26	90018014
75W IP67	24V	162,5·43·32	90018015

Câble de rallonge Plug & Play

Modèle	Longueur (MM)	Référence article
2,5 m IP67	2500	90014502
5 m IP67	5000	90014503
0.5 m IP67	500	90014505
1 m IP67	1000	90014506

Plug & Play Connecteur Droit

Longueur (MM)	Référence article
200	90014504

Plug & Play Connecteur T

L·L·H (MM)	Référence article
48·24·15	90014501