



### Flamingo 17 suspension à tige rigide 1 COB LED - 3000K - Diffusante

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Type de source         | 1 COB LED    |
| Température de couleur | 3000K        |
| CRI                    | >80          |
| MCADAMS                | 3            |
| LM 80/TM-21            | L80B10@>60Kh |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Puissance du système     | 7,50 W     |
| Flux lumineux du système | 360 lm     |
| Intensité maximale       | 690 cd/klm |
| Angle de faisceau        | Diffusante |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Puissance LED     | 7,00 W |
| Flux lumineux LED | 760 lm |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Alimentation                      | 220 ÷ 240V                 |
| Fréquence de fonctionnement       | 50/60 Hz                   |
| CosPhi                            | 0,98                       |
| Gradation                         | TRIAC                      |
| Classe de protection              | I                          |
| Type de câblage                   | Extérieur                  |
| Nombre et section des conducteurs | 3 x 0.7500 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de câble                 | 50,00 mm                   |
| Type de câble                     | H03VV-F                    |
| Connecteur                        | IP68 - In line             |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Degré de protection  | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK06 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Type de diffuseur      | Méthacrylate opalisé |
| Épaisseur du diffuseur | 1.5000 mm            |

### Finitions



.01 Noir



.09 Bronze

### Finitions disponibles sur demande



.02 Blanc



.04 Green Forest



.05 Rose Ballerina



.06 Gris





.07 Corten



.08 Anthracite

### Informations techniques de livraison



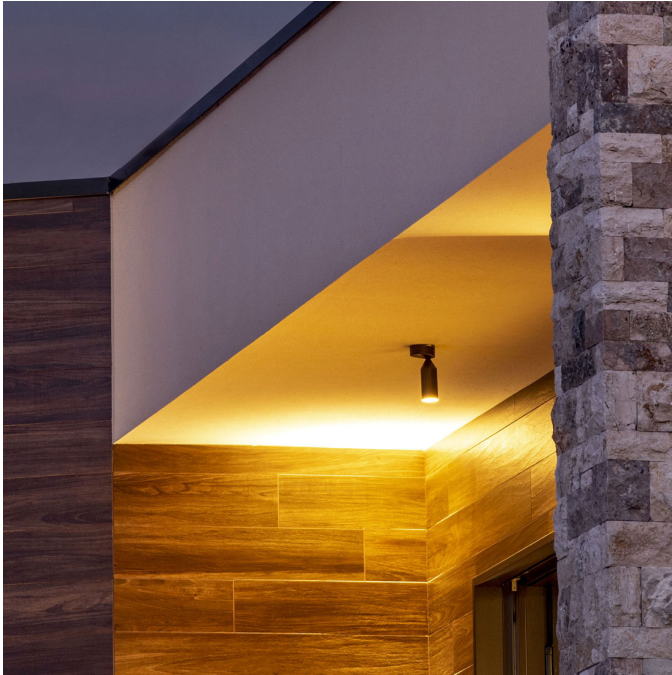

Flamingo est une gamme de produits alliant design minimaliste et flexibilité maximale. Ses lignes sont sinueuses mais rigoureuses, elle est dotée d'un rendement lumineux élevé. Suspensions, lampes à poser et appliques murales sont disponibles avec de longs bras permettant ainsi d'éclairer une vaste portion d'espace. Flamingo créant de cette façon un effet scénographique lumineux toujours différent, ceci tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.


### Certificats



### Caractéristiques

Corps et système de fixation en plafond en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion, tige en acier. Produit sans vis apparentes. Système optique spécifique composé d'un diffuseur en PMMA et d'un réflecteur anodisé, ceci afin d'obtenir une diffusion homogène et uniforme de la lumière. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché.

### Informations sur l'éclairage



#### Graphique débit/puissance

| Angle de faisceau | Diffusante |
|-------------------|------------|
| ULOR              | 0,00%      |
| BUG               | B0 U0 G0   |
| N3                | 100,00%    |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Puissance du système     | 7,50 W     |
| Flux lumineux du système | 360 lm     |
| Intensité maximale       | 690 cd/klm |


### Informations techniques de livraison

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids net                 | 0,60 kg |
| Poids brut                | 0,80 kg |
| Largeur de l'emballage    | 170 mm  |
| Hauteur de l'emballage    | 150 mm  |
| Profondeur de l'emballage | 300 mm  |

### Accessoires électriques

**8956350**

Convertisseur DALI - TRIAC



### Processus de protection galvanique et peinture en double couche

Une expérience directe et très importante dans le domaine des alliages d'aluminium a mené l'entreprise à aller bien au-delà des processus de protection conventionnels. Tous les composants en aluminium des produits (extrudés, moulés sous pression ou tournés) sont soumis à un traitement d'anodisation galvanique après l'usinage mécanique. Ce procédé augmente leur résistance à l'usure et améliore l'adhérence de la peinture. La galvanisation comporte trois étapes distinctes : le satinage mécanique et le dégraissage de surface, l'oxydation anodique et la fixation. Une fois terminé la première étape, qui élimine toutes les impuretés, le corps en aluminium est immergé dans des cuves électrolytiques spéciales, où l'aluminium se transforme superficiellement en oxyde d'aluminium, ce qui rend le métal plus résistant. Afin de répondre de manière optimale aux besoins du marché mondial, tous les produits Platek sont soumis à un procédé de peinture à double couche en trois étapes. Une fois le produit lavé et rincé selon les plus strictes normes environnementales, on y applique un primaire époxy qui garantit, en plus de l'anodisation, un excellent degré de protection. L'étape finale consiste en l'application de la poudre de polyester qui confère au composant sa finition veloutée. Ces deux dernières étapes, réalisées en cycle continu, forment une seule couche très épaisse, résistante à l'action des rayons UV et des agents atmosphériques. Ce procédé permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion et au brouillard salin très nettement supérieurs à tous les standards du marché.

### Processus de collage et de traitement au plasma

L'un des aspects les plus complexes et les plus délicats des produits d'éclairage extérieur est l'assemblage des verres sur le corps du luminaire. En effet, il doit garantir un degré optimal d'isolation contre les agents atmosphériques au fil du temps, même dans des conditions environnementales difficiles, pour maintenir une performance stable et sans entretien. Le processus de collage des verres sur les produits Platek est automatisé et précédé d'un prétraitement des surfaces au plasma à pression atmosphérique. Le prétraitement modifie les caractéristiques et les propriétés ioniques des surfaces traitées, active les matériaux polaires dans les points stratégiques, élimine tout résidu d'agents de démoulage, tels que les silicones et les huiles, avec un micro nettoyage de précision, favorisant une excellente adhérence des surfaces collées et une étanchéité stable dans le temps. Le traitement plasma spécifique permet d'obtenir une force de collage quatre fois supérieure à celle de produits similaires. Le façonnage des surfaces est suivi de l'application de silicone et de l'assemblage du verre sur le corps du luminaire, par un procédé automatisé qui garantit l'étanchéité parfaite du luminaire.

### Sélection soignée des LED

Toutes les LED utilisées par Platek, une fois assemblées par le personnel de confiance, sont testées avec des outils appropriés pour la vérification des spécifications de couleur exigées par les normes Platek. Le choix d'utilisation des gammes chromatiques avec uniquement une ellipse de McAdams de niveau 3 et avec des indices de rendu de couleur (CRI) dont la valeur est supérieure à 90, garantissent un niveau de qualité de la lumière difficilement trouvable dans le monde des produits d'extérieur. En ce qui concerne plus particulièrement les produits à LED, Platek a adopté un système de protection contre les décharges électrostatiques tout au long de la chaîne de production des composants électroniques, afin d'augmenter la résistance des circuits aux variations de tension.