




Informations techniques de livraison

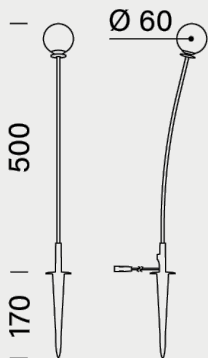

Balina S 50 piquet
1 LED - 3000K - Diffusante

Type de source	1 LED
Température de couleur	3000K
CRI	>90
MCADAMS	3
LM 80/TM-21	L80B10@>60Kh

Puissance du système	1,70 W
Flux lumineux du système	30 lm
Intensité maximale	1974 cd/klm
Angle de faisceau	Diffusante

Puissance LED	1,10 W
Flux lumineux LED	136 lm

Alimentation	24V
Fréquence de fonctionnement	DC
Gradation	PWM
Classe de protection	III
Type de câblage	Extérieur
Nombre et section des conducteurs	2 x 0.2200 mm ²
Longueur de câble	5500,00 mm
Type de câble	PVC+PVC
Connecteur	IP68 - In line
Montage	montage en parallèle

Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10

Type de diffuseur	Verre avec traitement PVD
Épaisseur du diffuseur	60.0000 mm

Finitions



.01 Noir .07 Corten


Finitions disponibles sur demande





Caractéristiques

Informations sur l'éclairage



Graphique débit/puissance

Angle de faisceau	Diffusante
ULOR	98,00%
BUG	B0 U2 G0
N3	0,00%


Puissance du système	1,70 W
Flux lumineux du système	30 lm
Intensité maximale	1974 cd/klm

Informations techniques de livraison


Poids net	0,39 kg
Poids brut	0,69 kg
Largeur de l'emballage	115 mm
Hauteur de l'emballage	90 mm
Profondeur de l'emballage	720 mm

Accessoires électriques


8956172
Alimentation (24V DC - 40W) IP67




8956021
Alimentation DALI (24V DC - 60W) IP67




8956221
Alimentation (24V DC - 100W) IP67




8956313
Alimentation DALI (24V DC - 120W) IP67




8956074
Alimentation (24V DC - 150W) IP67




8956222
Alimentation DALI (24V DC - 24W) IP20




8956104
Alimentation (24V DC - 30W) IP20




8956223
Alimentation DALI (24V DC - 75W) IP20




8956227
Alimentation (24V DC - 100W) IP20




8956228
Alimentation (24V DC - 150W) IP20




8956224
Alimentation DALI (24V DC - 150W) IP20




8956360
Connection box ON-OFF IP66



8956361
Connection box DALI IP66



8956362
Connection box CASAMBI IP66



Protection électrique et thermique

Une autre pièce au puzzle de Platek est la recherche d'affabilité méticuleuse de ses produits LED. Précisément pour répondre à la demande croissante du marché, Platek a introduit depuis des années sur ses PCB des protections électriques qui augmentent la résistance des produits aux décharges électrostatiques et aux surtensions. En outre, lorsque c'est possible, des protections thermiques supplémentaires sont utilisées (NTC), qui, en dialoguant avec les alimentateurs, en régulent le courant de manière à faire fonctionner les LED Platek toujours à une température adaptée.

Sélection soignée des LED

Toutes les LED utilisées par Platek, une fois assemblées par le personnel de confiance, sont testées avec des outils appropriés pour la vérification des spécifications de couleur exigées par les normes Platek. Le choix d'utilisation des gammes chromatiques avec uniquement une ellipse de McAdams de niveau 3 et avec des indices de rendu de couleur (CRI) dont la valeur est supérieure à 90, garantissent un niveau de qualité de la lumière difficilement trouvable dans le monde des produits d'extérieur. En ce qui concerne plus particulièrement les produits à LED, Platek a adopté un système de protection contre les décharges électrostatiques tout au long de la chaîne de production des composants électroniques, afin d'augmenter la résistance des circuits aux variations de tension.