




Informations techniques de livraison

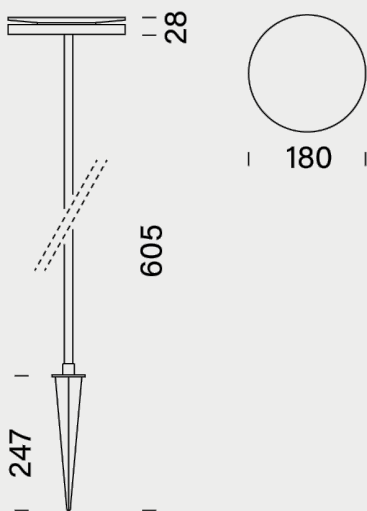

Chiodo 60 piquet
14 LED - 3000K - Diffusante

Type de source	14 LED
Température de couleur	3000K
CRI	>90
MCADAMS	3
LM 80/TM-21	L80B10@>60Kh

Puissance du système	10,00 W
Flux lumineux du système	715 lm
Intensité maximale	374 cd/klm
Angle de faisceau	Diffusante


Puissance LED	9,00 W
Flux lumineux LED	983 lm

Alimentation	220 ÷ 240V
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
CosPhi	0,94
Gradation	TRIAC
Classe de protection	I
Type de câblage	Extérieur
Nombre et section des conducteurs	3 x 1.0000 mm ²
Longueur de câble	4400,00 mm
Type de câble	H05RN-F
Connecteur	To be ordered separately

Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK05

Type de diffuseur	Méthacrylate opalisé
Épaisseur du diffuseur	15.0000 mm

Finitions



.01 Noir



.07 Corten

Finitions disponibles sur demande



.02
Blanc



.04
Green
Forest



.05
Rose
Ballerina



.06
Gris



.08
Anthracite



.09
Bronze



Une gamme de luminaires en trois hauteurs. Esthétique simplissime et discrète, Chiodo peut être utilisé, soit caché à l'intérieur des végétaux, soit totalement visible. Dans le premier cas, il sublime la lumière et génère un effet lumineux intense et particulièrement adapté pour créer une scénographie lumineuse dans les jardins ou les grands vases avec végétaux. Dans le deuxième cas il peut créer une composition de lumière personnalisée en utilisant des éléments de différente hauteurs, comme une forêt de lumière. Chiodo peut être fixé dans la terre à l'aide d'un piquet, ou sur le sol avec une platine. Décliné en version applique, il éclaire délicatement le mur et crée une ambiance évocatrice. Chiodo applique permet également de créer différentes compositions pour des effets lumineux originaux.


Certificats



Caractéristiques

Tige et tête en aluminium, qui sont peintes en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l'anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin. Piquet pour la fixation dans la terre ou embase de fixation au sol en Acier Inox AISI 316. Diffuseur en PMMA opalisé diffusant. Produit sans vis apparentes.

Informations sur l'éclairage



Graphique débit/puissance


Angle de faisceau	Diffusante
ULOR	12,00%
BUG	B0 U3 G0
N3	95,00%

Puissance du système	10,00 W
Flux lumineux du système	715 lm
Intensité maximale	374 cd/klm


Informations techniques de livraison

Poids net	1,75 kg
Poids brut	3,00 kg
Largeur de l'emballage	833 mm
Hauteur de l'emballage	119 mm
Profondeur de l'emballage	210 mm


Accessoires électriques



8910502
Piquet H.500 mm (.08 anthracite)



8917004
Connecteur entrée/sortie IP68 pour câbles
3x4 mm²



8917014
Connecteur IP68 pour câbles 3x1,5 mm²

Sélection soignée des LED

Toutes les LED utilisées par Platek, une fois assemblées par le personnel de confiance, sont testées avec des outils appropriés pour la vérification des spécifications de couleur exigées par les normes Platek. Le choix d'utilisation des gammes chromatiques avec uniquement une ellipse de McAdams de niveau 3 et avec des indices de rendu de couleur (CRI) dont la valeur est supérieure à 90, garantissent un niveau de qualité de la lumière difficilement trouvable dans le monde des produits d'extérieur. En ce qui concerne plus particulièrement les produits à LED, Platek a adopté un système de protection contre les décharges électrostatiques tout au long de la chaîne de production des composants électroniques, afin d'augmenter la résistance des circuits aux variations de tension.